




COSMO

Die lässige Eleganz, die COSMO versprüht, lässt kaum erkennen, welcher Aufwand für seine Erstellung erforderlich ist.

Die fein abgestimmte Zweifarbigkeit erzeugt eine satte, verlockende Optik. So rau die Optik so anschiemigsam der Griff.

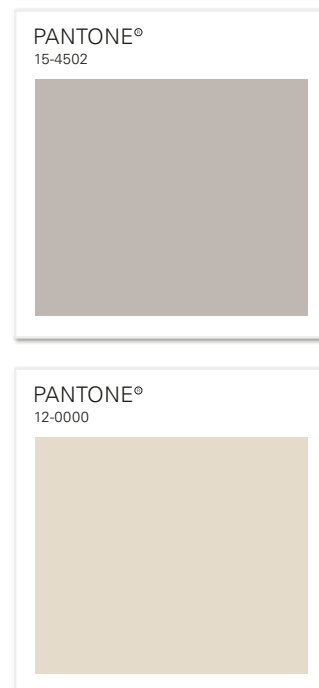



Artikelspezifikation:

Rollen Längen:	~30-35 m	Breite:	145 cm + - 2 cm
Nutzbreite:	142 cm + - 2 cm	Gewicht m DIN EN 12127:	910 g + - 5 %
Materialstärke:	2.1 mm + - 2 %	Gewicht m² DIN EN 12127:	630 g + - 5 %

Zusammensetzung:

	Oberfläche EU 1007 2011:	100% Polyester
	Grundgewebe EU 1007 2011:	100% Polyester

Produktprofil für Polsterstoffe im Wohnbereich | gemäß DIN EN 14465:2006

			Kategorie
	Scheuerbeständigkeit (Touren) EN ISO 12947-1,2	>35.000 (Martindale)	A
	Pillbildung EN ISO 12945-2 (2.000 T)	4-5	A
	Zugfestigkeit EN ISO 13934-1 Kette: Schuss:	1800 N 950 N	A A
	Weiterreißfestigkeit EN ISO 13937-3 Kette: Schuss:	170 N 270 N	A A
	Nahtschiebewiderstand EN ISO 13936-2 Kette: Schuss:	4.0 mm 4.0 mm	A A
	Reibechtheit trocken EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	4-5 4-5	A B
	Reibechtheit nass EN ISO 105-X12 helle Farben: dunkle Farben:	4-5 4-5	A A
	Lichtehtkeit EN ISO 105-B02-2 helle Farben: dunkle Farben:	6 6	A A
	Erlaubte Farbtoleranz DIN EN 20105-A02	min. Note 4	bestanden

Warentypische Eigenschaften:

Helle Farben neigen dazu, Verschmutzungen und Jeansabrieb schneller und deutlicher zu zeigen als dunkle Farben. Bei hellen Farben kann es in Kombination mit dunklen oder intensiven Farbtönen zu einer Farbmigration/Farbwanderung kommen. Dunkle und intensive Farben können zu Farbabrieb neigen, insbesondere bei Kontakt mit hellen Textilien oder Oberflächen. Pilling ist nicht vermeidbar und kann durch Reibung oder Anhaften von Fremdfasern entstehen. Geringfügige Farbabweichungen zwischen den Produktionschargen sind technisch bedingt und nicht vermeidbar. Schlingenzüge sind beim Verhaken mit spitzen Gegenständen zu erwarten Ein gewisses Maß an Ausbleichen der Farben aufgrund von Lichteinwirkung oder mechanischer Beanspruchung ist materialtypisch. Schlingenpolgewebe kann im Gebrauch Verdichtungen oder Veränderungen der Oberflächenstruktur aufweisen – dies ist ein normaler Prozess und kein Materialfehler. Florlagenveränderungen (Sitzspiegel) sind unvermeidbar, da jede Polware unter mechanischer Belastung abflacht. Changieren/Farbwechsel je nach Lichteinfall liegt in der Natur eines Polgewebes und wird durch die Struktur der Schlingen beeinflusst. Schlingenpolgewebe neigt zur Druckempfindlichkeit, daher punktuelle Belastungen können sichtbare Veränderungen hinterlassen.

REINIGUNGS- ANWEISUNGEN

Mit täglicher Pflege und Reinigungsmitteln für zu Hause kann Ihr Stoff jahrelang schön bleiben. Im Falle eines verschütteten Wassers, eines Flecks oder allgemeiner Abnutzung können Sie unsere Tipps zur Reinigung von Stoffen befolgen.



Zur Reinigung benötigen Sie destilliertes Wasser und ein ph-neutrales Shampoo.




Sie benötigen ein weißes, sauberes und weiches Baumwolltuch. Entfernen Sie damit den Fleck in kreisenden Bewegungen und lassen Sie die Stelle trocknen.




Reinigung nur mit der Staubsaugerdüse.


Empfohlene Pflegekennzeichnung:




Waschen




Bleichen



Trocknen



Bügeln



Chem. Reinigung

Gebrauchs- und Pflegehinweise:

Bitte beachten Sie die Hinweise zu Gebrauch und Pflege unter www.eurotex2000.com | Pflegehinweise. Wir übernehmen keine Gewährleistung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Reinigung, Pflege, nachträgliche Imprägnierung und Haustiere entstanden sind.

Reinigung:

Wichtige Informationen und nützliche Tipps für die optimale Reinigung und Pflege Ihres Bezugsstoffs finden Sie auf www.2-clean.de. Die weitere Reinigung muss von Fachleuten durchgeführt werden, die auf diese Art der Reinigung spezialisiert sind.

geprüft durch:



supporting member
since 2011



STANDARD
100

20.0.29847
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com

